


鋁料型式

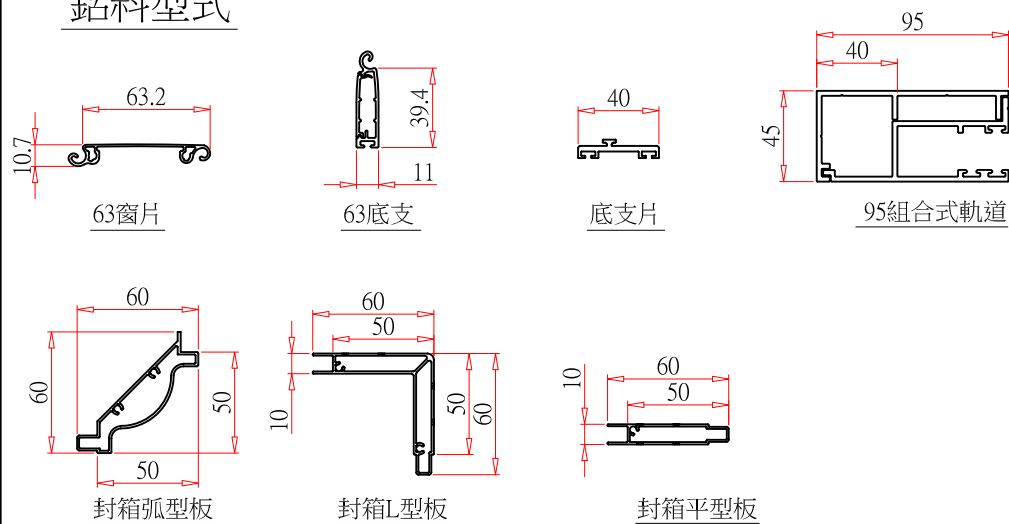

一. 施工說明

捲門理想之空間如圖所示 施工時請注意牆面之平整
捲門鋁底條之防塵條可吸收地板 30mm之誤差
地板排水請控制在30mm 否則會導致捲門無法緊密

現場粗修粉光完成後 才進場安裝 側板 軌道及捲門
拆捲門包裝 > 調整彈簧 > 鎖組鑽孔 > 固定封箱
捲門之安裝才告完成

如果現場建築已完成或舊門換新門 現場與本圖面不同者
則可透過立邊柱或一體成型軌道安裝之 但費用另計

二. 設計規範

鋁合金門板經擠壓成形後再進行熱處理強化

使用材質 6005-T5

門板厚度 1.0mm

塗膜 正面及背面 EPOXY/SMP

成形尺寸 經電腦模擬計算成形 單層寬度為 63mm

平均重量 每才=0.6 kg


顏色 現有: 米白色

捲箱規格


H	A	B
1500~2200	311 mm	312 mm
2201~3200	361 mm	362 mm

配件位置

	門用	窗用
ST把手	下方第9支	下方第3支
鑰匙鎖組	下方第16支	下方第4支
暗鎖組	下方第14支	下方第2支

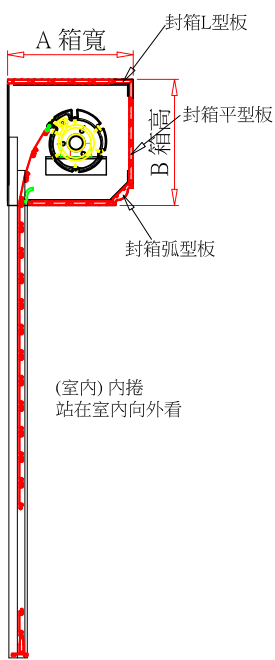

(室內) 內捲
站在室內向外看

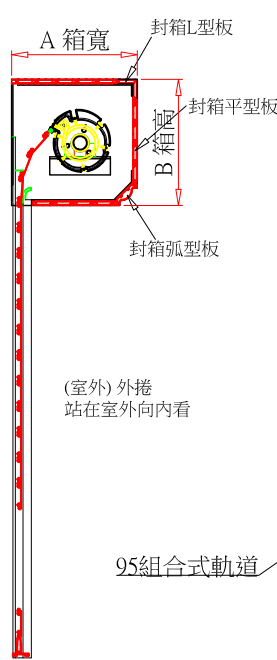

(室外) 外捲
站在室外向內看

