
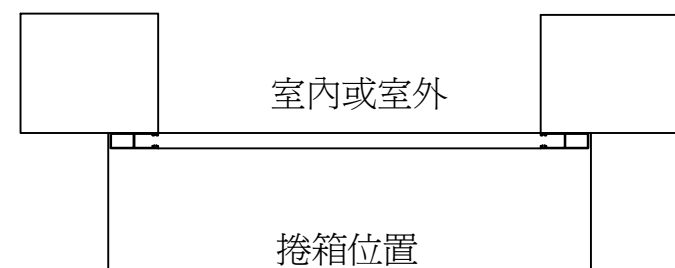
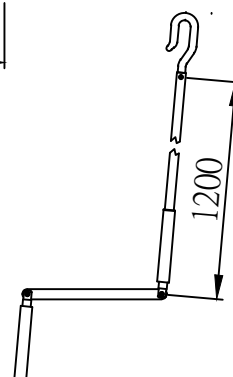


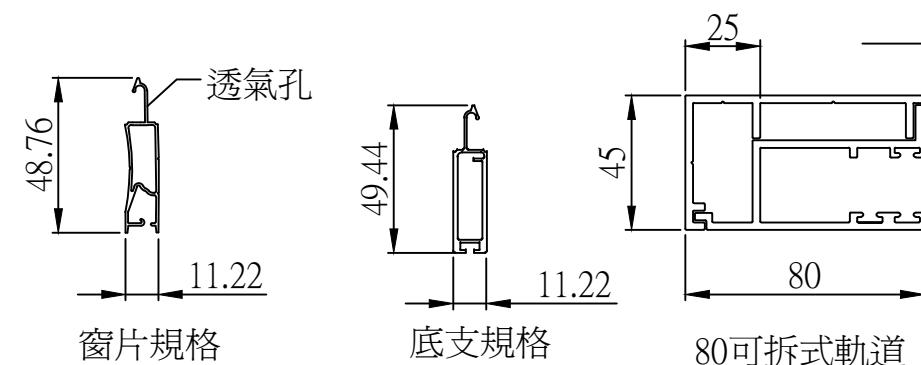


施工說明

- 一. 捲窗於上下行進間 應動作自如
- 二. 窗於上下行進至定點 應能自動停止
- 三. 捲窗於上下行進間 可於任何位置 隨意停止
- 四. 捲窗於行進中遇到障礙 應自動停止或上升
- 五. 捲窗馬達內設溫度保護開關 過熱時自動斷電 保護馬達
- 六. 捲窗馬達使用無碳刷式馬達 減少噪音 增加使用壽命
- 七. 電源及配管工程 業主應指定水電包商預埋至預定位置
- 八. 本產品須獨立用電 不得與其它電器設備 共用一組電源
- 九. 本工程完工 承包商應附出廠證明書及保固書

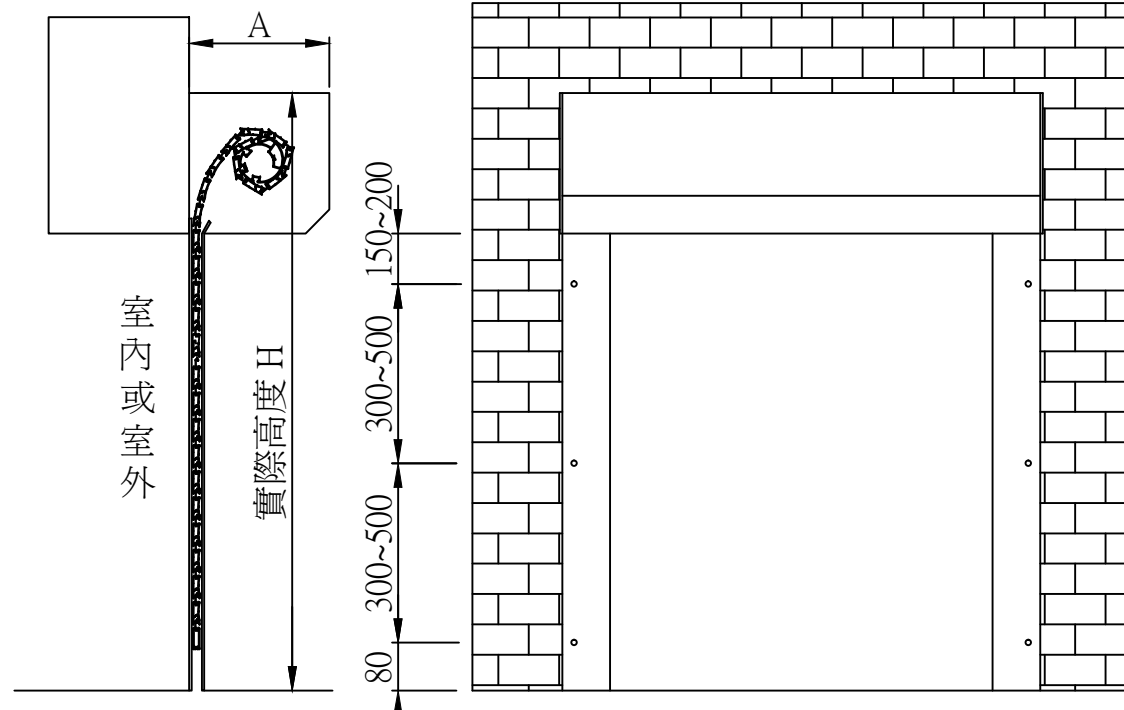

捲箱規格表:

| 實際高度 H | 捲箱規格 A |
|----------------|-----------|
| 1700以下 | 260 x 260 |
| 1701以上~ 2300以下 | 260 x 260 |
| 2301以上~ 3300以下 | 310 x 310 |